




WARUNKI ZABUDOWY

BRAMY Pt-RB PRZESUWNEJ DWUSKRZYDŁOWEJ


WARUNKI ZABUDOWY W ZALEŻNOŚCI OD POŁOŻENIA BALASTU

Wariant balastu A (balast po stronie kieszeni przymykowej)

Dla bram Pt-RB EI60

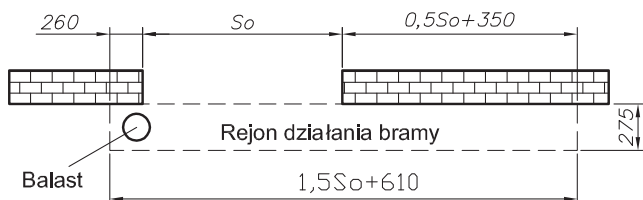


Dla bram Pt-RB EI120

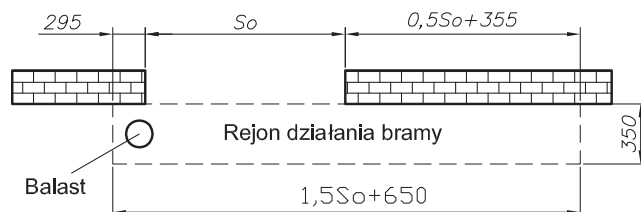


Wariant balastu B (balast po stronie elektroztrzymacza)

Dla bram Pt-RB EI60

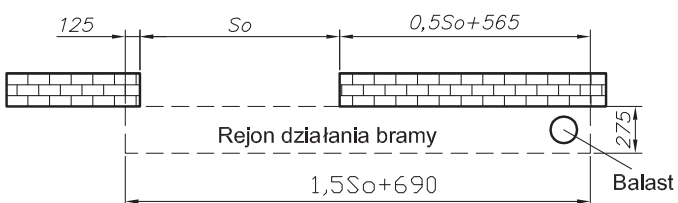

Dla bram Pt-RB EI120

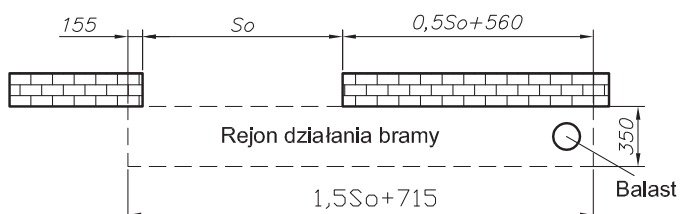

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI₂ 60, EI₂ 120

APROBATA TECHNICZNA

ITB-AT-15-9073/2013

MAKSYMALNE WYMIARY




Pt-RB EI60, EI120

16000 mm x 6000 mm



WARUNKI ZABUDOWY DLA BRAM Pt- RB Z DRZWIAMI

Dla bram Pt-RB EI60

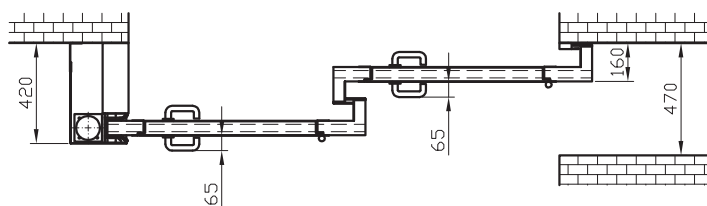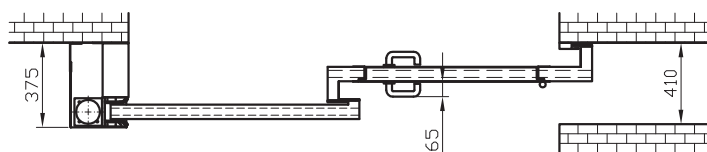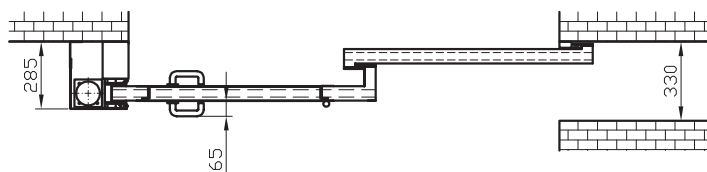

Dla bram Pt-RB EI120

